

ŠELIÖNE PLATFORME



PRO
MAN®


SPECIJALNE ŠELIŠNE KONSTRUKCIJE

- noseća konstrukcija platforme izrađena je od valjanih i Sigma profila
- optimalno korištenje prostora prizemlja i platforme
- pristup na platformu pomoću stepenica
- dizanje robe na platformu preko utovarno-istovarnog mjesta ili podizne rampe, eventualno pomoću lifta
- prilagodba isporuke potrebama korisnika



TEHNIŠKE KARAKTERISTIKE

- svjetla visina platforme minimalno 2100 mm
- raspored razmaka među stupovima prema želji kupca

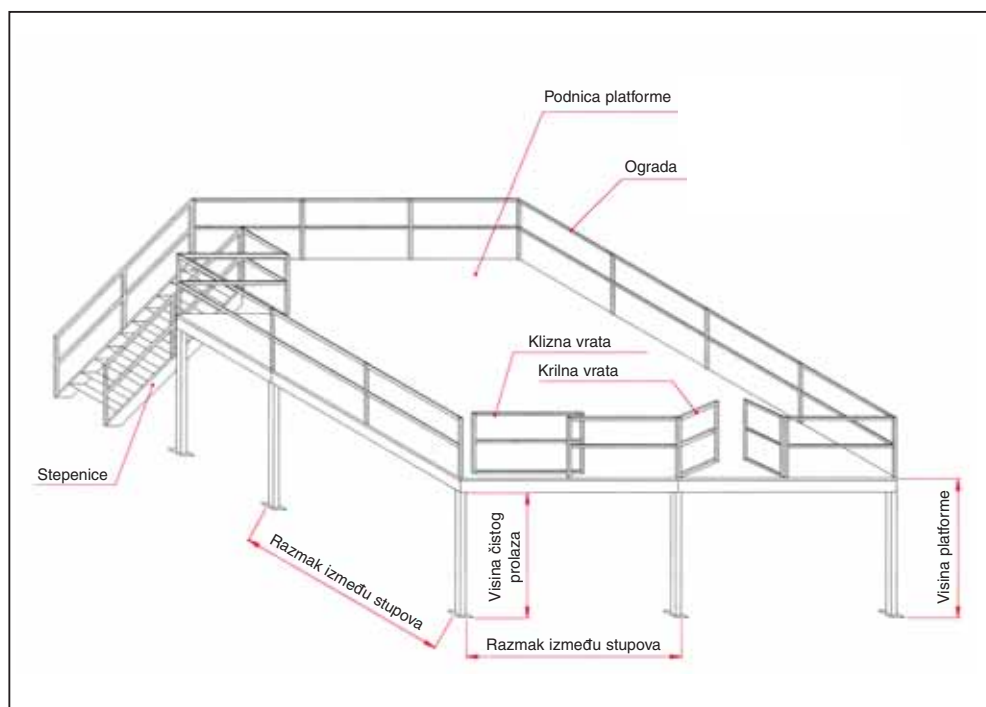

- nosivost ravnomjerno raspoređena 300-800 kg/m²
- podnica platforme:
 - iverica
 - pocinčani podni paneli
 - pocinčane čelične rešetke
 - čelične metalne ploče (rebrasti ili ovalni uzorak)
 - izrada višekratne platforme
 - moguća izvedba osjetljenja

ZAVRŠNI SLOJ

- standardna boja plava RAL 5010
- na zahtjev mogućnost isporuke u različitim bojama prema RAL karti

*RJEŠENJE ZA SVE ZNAČI
RJEŠENJE I ZA VAS*

PRIMJERI PRIMJENE



Rješenje za Vas ...
... PROMAN za Vas